

BOIS

HS Levant-Coulissant

Système levant-coulissant HS

C'est la meilleure solution afin d'être proche de la nature tout en restant dans la maison. C'est une solution moderne, pratique et même idéale, utilisée normalement comme sortie vers la terrasse. Le système levant coulissant facilite à la fois la manipulation et l'étanchéité des ouvrants qui peuvent peser jusqu'à 400 kg avec leurs vitrages isolants ($U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$).

La possibilité d'utiliser des dimensions beaucoup plus importantes par rapport aux fenêtres traditionnelles renforce l'impression d'espace ouvert et remplit l'intérieur d'un plein de lumière naturelle, ce qui augmente le confort de la pièce.

Version de fabrication

Mode couvrant tous les domaines de la vie, ne manquez pas l'architecture et la menuiserie.

Dans une profondeur d'installation unique, qui se caractérise par les mêmes paramètres d'isolation thermique, on peut distinguer deux types de cadre de finition et des ailes de la ligne douce légèrement incurvée (Softline) pour terminer dans le Rétro style. Dans la version Softline et Retro il n'y a pas des jets d'eau en aluminium.

92 HS Soft-Line



68 HS Soft-Line



En option

La version avec le seuil en bois.

disponible aussi en version Retro



68 HS Soft-Line



78 HS Soft-Line



Le niveau très bas du seuil de porte (en standard) rend le système de levant coulissant HST particulièrement adapté pour les personnes à mobilité réduite.




BOIS

HS Levant-Coulissant Schemas

La quincaillerie garantie de confort d'utilisation de porte HS.

Champs d'application - dimensions d'un vantail

largeur: 700 - 3300 mm, hauteur: 850 - 3250 mm, poids: max 400 kg

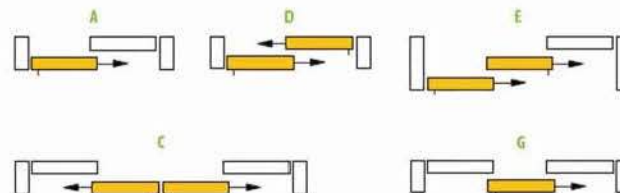

La mission de la poignée est de coulisser une fenêtre grande et lourde. Pour cette raison sa construction est très solide et plus longue que la poignée normale

HS Poignée pour un Levant-Coulissant



BOIS

Le couissant à translation

est une solution idéale pour optimiser l'espace de la pièce, tout en ayant des grandes ouvertures pour accéder à une terrasse ou véranda.

PSK couissant à translation

Grâce à la grande surface vitrée, l'intérieur fait le plein lumière et présente un caractère unique.



68 PSK Soft-Line



En standard

- > Jets d'eau en aluminium
- > Profondeur de 68 mm
- > Joint esthétique
- > Parcloles Soft-Line
- > Caches charnières aux couleurs de la poignée.



disponible aussi en version Retro

Cache-charnières:

- > En standard, les caches sont aux couleurs de la poignée.



PSK Le seuil bas en aluminium.
20mm



PSK Le seuil standard



le deuxième vantail peut être oscillo-battant




BOIS

PSK couissant à translation - Schémas

La fonction de la fenêtre est déterminée par la quincaillerie qui se trouve entre l'ouvrant et le dormant de la fenêtre. Nous utilisons des ferrures d'une nouvelle génération.

Champs d'application - dimensions d'un vantail (dans la gorge pour la quincaillerie)

largeur: 640 - 2000 mm, hauteur: 700 - 2350 mm, poids: max 200 kg

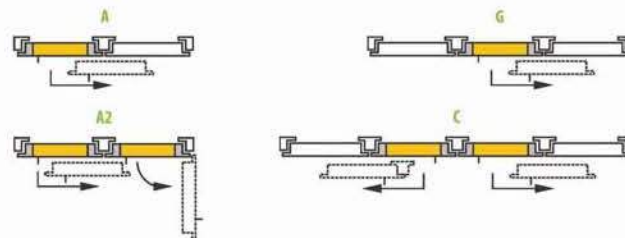

La mission de la poignée est de mettre en basculant ou coulisser une fenêtre grande et lourde. Pour cette raison sa construction est très solide et 30% plus longue qu'une poignée normale.

PSK couissant à translation - Poignées



- Couleurs
- 1 - Blanc (RAL 9016)
 - 2 - Brun (RAL 8019)
 - 3 - Argenté (F1)
 - 4 - Doré (F4)

Options



La poignée avec la clé



BOIS

Porte accordéon (porte pliante)

Porte dont les parties mobiles sont composées de vantaux repliables par rotation verticale et translation horizontale de leurs rives. Elle est généralement suspendue sur un rail. C'est la solution pour optimiser votre espace.

Ouverture vers l'intérieur

Dans la porte pliante ouverte vers l'intérieur, la quincaillerie est comme dans la fenêtre oscillo-battante. Nous vous proposons deux solutions pour le seuil au choix : le seuil standard et le seuil en aluminium.

seuil standard



version Soft-Line



version Retro

seuil bas en aluminium



version Soft-Line





BOIS

Porte pliante, ouverture vers l'intérieur

La quincaillerie est un élément très important de l'équipement. Elle permet surtout d'utiliser des fenêtres d'une manière optimale et facile.

Champ d'application-dimensions d'un vantail (dans la gorge pour la quincaillerie)

largeur: 640 - 2000 mm, hauteur: 700 - 2350 mm, poids: max 200 kg




Si le montant des vantaux dans l'accordéon est impair, le vantail principal peut être équipé dans la gâche de verrouillage. Dans ce cas nous utilisons la solution indiquée ci-dessous. Autres poignées traditionnelles -décrite ci-dessus.

Vantail principal



Autres vantaux



Poignées

BOIS

Plus connue sous l'appellation courante de porte accordéon, c'est la solution pour optimiser votre espace.
La porte pliante est le système le plus pratique en matière de rénovation ou pour moduler votre espace facilement.

Porte pliante ouvert vers l'extérieur

Nous vous proposons deux solutions pour le seuil au choix:
le seuil en bois et le seuil en aluminium.



Seuil en aluminium



Version Soft-Line
(avec le seuil alu)

Seuil en bois



Version Soft-Line (avec le seuil en bois)




BOIS

Porte pliante ouverte vers l'extérieur

La quincaillerie standard est celle avec une résistance améliorée aux cambrillages.
En plus, leur degré de sécurité peut être modifié et amélioré en fonction de vos besoins.

Schemas d'ouverture: 3+1, 2+2, 3+2

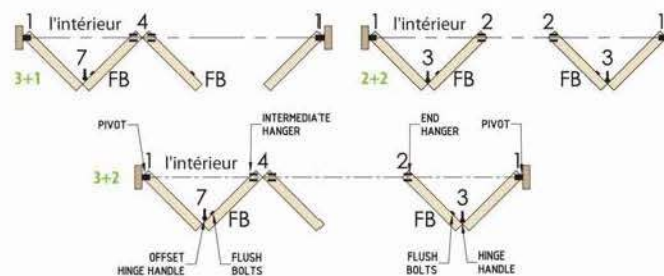

Dans la porte pliante ouverte vers l'intérieur, la quincaillerie est comme dans la fenêtre oscillo-battante. Dans le système ouvert vers l'extérieur la ferrure est différente et on peut aussi ajouter la serrure supplémentaire.

Vantail principal



Autres vantaux



Option



Poignées



BOIS

✓ PRZEKROJE

COULEURS - Pin



COULEURS - Meranti



COULEURS - Chêne




Pin MICRO - recommandé pour la finition peinture (RAL)



Pin NATUR

Couleurs standard II

Couleurs standard I

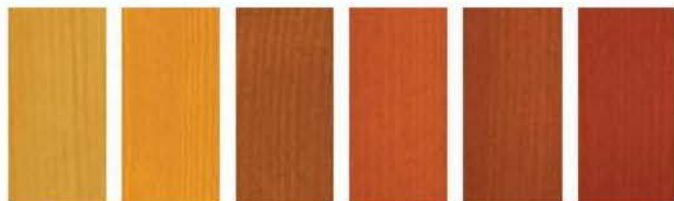

Pinia

Vieux pin

Cyprés

Sipo

Chêne

Sapelli



Pinia

Vieux pin

Cyprés

Sipo

Chêne

Sapelli



Pinia

Vieux pin

Cyprés

Sipo

Chêne

Sapelli

BOIS

< COULEURS



Meranti



Chêne

Couleurs standard I

extras*



Cerisier

Noyer

Afromosia

IPE

Heban

Transparent*



Cerisier

Noyer

Afromosia

IPE

Heban

Chêne doré**



Cerisier

Noyer

Afromosia

IPE

Heban

Chêne doré***



Les poignées sauf la fonction d'ouverture et de fermeture jouent un rôle esthétique.

Poignées- fenêtres

En ce qui concerne le type, la forme ou la couleur, il est possible d'adapter les poignées aux exigences individuelles quant à leur couleur et à leur design.





Poignées-porte

Constituent une finition de chaque porte, donc il est important de bien réfléchir sur leur choix.



Les croisillons constituent un élément supplémentaire des fenêtres. Ils sont aussi bien une décoration qui fait penser à une architecture de style qu'une finition moderne d'une fenêtre.

Croisillons

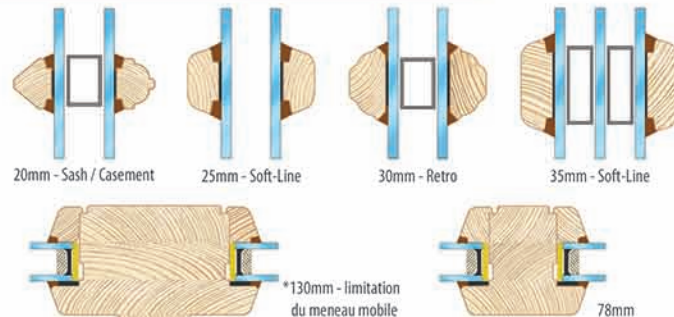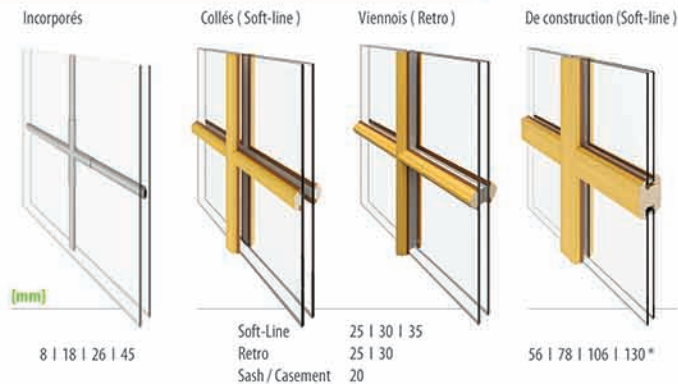

Croisillons - les coupes

