

www.win2trade.com



Fenster
Türen
Rollläden
Schiebesysteme

PVC


PVC Fenster

Unsere Fenster, Fenstertüren und Türen mit hervorragenden Wärmeigenschaften werden unter Einbezug modernster Fenstertechnik und unter steten Qualitätskontrollen gefertigt.

Sie verbinden den Zustand der Technik mit dem höchsten Wohnkomfort und garantieren jahrzehntelang Freude. Vielzahl von RAL Oberflächen und Auswahl von Glasleisten bieten zusätzliche Gestaltungsmöglichkeiten

ALUPLAST Id 4000 Classic

Dieses Produkt ist am häufigsten dank der richtigen Ausgewogenheit zwischen Funktionalität und dem Preis gewählt. Verfügbar in zahlreichen Dekorvarianten. Unten finden Sie detaillierte Beschreibung

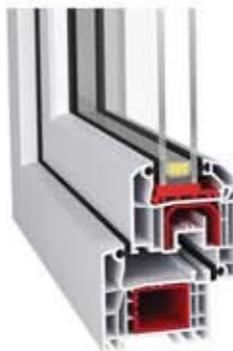

Im Standard

- > 5-Kammer-Profil
- > Einbautiefe 70 mm
- > Standardverglasung 4/16Ar/4T, $U=1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$
- > Zwei ästhetische Dichtungen, Umlaufendes Anschlagdichtungssystem in Rahmen und Flügel
- > Glasleisten standard > Beschlagabdeckkappen in Grifffarbe

Optionen

- > Anti-Einbruch-Beschläge WK-1 oder WK-2
- > Runde Glasleisten > Dreifachverglasung > Der warme Rahmen
- > Balkontür mit Aluschwelle (isoliert)

ALUPLAST Id 4000 Round

Dieses Produkt ist am häufigsten dank der richtigen Ausgewogenheit zwischen Funktionalität und dem Preis gewählt. Verfügbar in zahlreichen Dekorvarianten. Unten finden Sie detaillierte Beschreibung



Im Standard

- > 5-Kammer-Profil
- > Einbautiefe 70 mm
- > Standardverglasung 4/16Ar/4T, $U=1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$
- > Zwei ästhetische Dichtungen, Umlaufendes Anschlagdichtungssystem in Rahmen und Flügel
- > Glasleisten standard > Beschlagabdeckkappen in Grifffarbe

Optionen

- > Anti-Einbruch-Beschläge WK-1 oder WK-2
- > Dreifachverglasung > Der warme Rahmen
- > Balkontür mit Aluschwelle (isoliert)

PVC

< FARBEN



Weiß
AP-49

Grau
AP-34

Anthrazit
AP-40

Goldeiche
AP-23

Nussbaum
AP-27

Dunkeleiche
AP-06

Dunkelgrün
AP-30

Mahagoni
AP-05

Dieses Produkt ist am häufigsten dank der richtigen Ausgewogenheit zwischen Funktionalität und dem Preis gewählt. Verfügbar in zahlreichen Dekorvarianten. Unten finden Sie detaillierte Beschreibung

Im Standard

- > 5 Kammer-Profil
- > Einbautiefe 70 mm
- > Spezieller Renovierungsrahmen mit dem Falz 40 mm
- > Standardverglasung 4/16 Ar /4T, $U=1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$
- > Stahlverstärkung geschlossen – „0“ Profil

Optionen

- > Flügel classic oder rondo > Anti-Einbruch-Beschläge WK-1 oder WK-2
- > Glasleisten classic oder rund
- > Balkontür mit Aluschwelle (isoliert)



Dieses Produkt ist am häufigsten dank der richtigen Ausgewogenheit zwischen Funktionalität und dem Preis gewählt. Verfügbar in zahlreichen Dekorvarianten. Unten finden Sie detaillierte Beschreibung

Im Standard

- > 5 Kammer-Profil
- > Einbautiefe 70 mm
- > Spezieller Renovierungsrahmen mit dem Falz 65 mm
- > Verglasung 4/16 Ar /4T, $U=1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$

Optionen

- > Flügel classic oder rondo
- > Anti-Einbruch-Beschläge WK-1 oder WK-2
- > Glasleisten classic oder rund
- > Balkontür mit Aluschwelle (isoliert)



ALUPLAST Renovo 40 Id 4000

ALUPLAST Renovo 65 Id 4000

PVC

PVC Fenster

Unsere Fenster, Fenstertüren und Türen mit hervorragenden Wärmeeigenschaften werden unter Einbezug modernster Fenstertechnik und unter steten Qualitätskontrollen gefertigt. Sie verbinden den Zustand der Technik mit dem höchsten Wohnkomfort und garantieren jahrzehntelang Freude. Vielzahl von RAL Oberflächen und Auswahl von Glasleisten bieten zusätzliche Gestaltungsmöglichkeiten.

ALUPLAST Monoblock Id 4000

Dieses Produkt ist am häufigsten dank der richtigen Ausgewogenheit zwischen Funktionalität und dem Preis gewählt.



Im Standard

- > 5 Kammer-Profil
- > Einbautiefe 70 mm, 120 mm, 122 mm, 142 mm, 162 mm
- > Standardverglasung 4/16 Ar /4T, U=1.0 W/m2K
- > Flügel classic oder rund
- > Metallgriff im Standard
- > Zwei Dichtungen

Optionen

- > Anti-Einbruch-Beschläge WK-1 oder WK-2
- > Der warme Rahmen

ALUPLAST Id 8000

Die große Bautiefe, sowie 6-Kammertechnik dieses Produkts sorgen für optimalen Wärmeschutz und wohltuende Stille.



Classic



Rund

Im Standard

- > 6-Kammer-Profil
- > Einbautiefe 85 mm
- > Verglasung 4/12 Ar /4/12 Ar 4, U=0,7 W/m2K
- > Mitteldichtungssystem mit 3 Dichtebenen

Optionen

- > Verglasungsdicke von 20 bis 51 mm
- > Flügel classic oder rund
- > Umfangsbeschläge

PVC

< FARBEN

ALUPLAST EINGANGSTÜR Id 4000

Dieses Produkt ist am häufigsten dank der richtigen Ausgewogenheit zwischen Funktionalität und dem Preis gewählt. Verfügbar in zahlreichen Dekorvarianten. Unten finden Sie detaillierte Beschreibung

Im Standard

- > 5-Kammer-Profil
- > Einbautiefe 70 mm
- > Niedrige Aluschwelle
- > Automatische 3-fach-Türverriegelung
- > Glasleisten classic oder rund

Optionen

- > Paneellfüllung
- > Stangengriff / Knaufgriff



HST Systeme – eine perfekte Lösung für Terasse und Garten.

Im Standard

- > Einbautiefe 167 mm
- > Thermische Trennung der Aluminiumbodenschwelle für noch bessere Wärmedämmung
- > Verglasung 4/16 Ar /4T, U=1.0 W/m2K
- > Großdimensionierte Verstärkungen für optimale statische Eigenschaften
- > Zwei Dichtungen
- > Maximale Höhe der Türen bis 2600 mm. Maximale Breite bis 6500 mm
- > Sehr leichtgängig, selbst bei großflächigen Türen
- > Für eine großzügige Wohnraumgestaltung



Hebeschiebe System aus Holz

ist eine Lösung für große Glas- und Öffnungsflächen. Es verbessert auch Wärmedämmung, ist funktional und ästhetisch. Es ist möglich breite Profile und bei denen verdeckte Mechanismen, die bis 400 kg Flügel heben, aber auch energiesparende Scheibenpakete mit $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ anzuwenden.

Hebe-Schiebesysteme (HS)

Dieses System eignet sich hervorragend für großdimensionierte Flächen. Es lohnt sich nicht es bei kleinen Fenstern zu montieren.

Im Rahmen der gleichen Einbautiefe und derselben Wärmedurchgangskoeffizient bieten wir zwei Ausführungen des Blendrahmens und des Fensterflügels an: von der sanft abgerundeten Linie (Softline) bis zur Ausführung in Retro Stil.

92 HS Soft-Line (Aluschwelle)



68 HS Soft-Line (Holzschwelle)



Sowohl in Softline, als auch in Retro Profil gibt es KEINE Aluwasserschinkel.

RETRO Glasleisten erhältlich



- Farben
- 1 - WEISS (RAL 9016)
 - 2 - BRAUN (RAL 8019)
 - 3 - SILBER (F1)
 - 4 - GOLD (F4)



Im Standard haben wir die niedrige Aluschwelle.

Paralell-Schiebe-Kipp System

ist eine Alternative für Standardfenster und -türen. Es ist die ideale Lösung für eine optimale Flächennutzung im Bereich der Terrassen- und Gartenausgänge. Bei der PSK lässt sich der bewegliche Flügel wie ein Fenster zum Lüften kippen und kann dann zur Seite geschoben werden. Nach dem Öffnen verstecken sich die Flügel hintereinander und kein Flügel steht im Raum.

PSK-Tür ist eine innovative Türart, die aufgrund ihrer Konstruktion viele Vorteile mit sich bringt.

Parallel-Schiebe-Kipp System (PSK)



RETRO Glasleisten erhältlich

Im Standard


- > 2-fach Verglasung
- > Wasserschinkel aus Aluminium
- > EPDM Dichtungen weiss oder braun
- > Soft-Line Glasleiste

Optional

- > Andere Farben der Abdeckkappen:



68 PSK Soft-Line

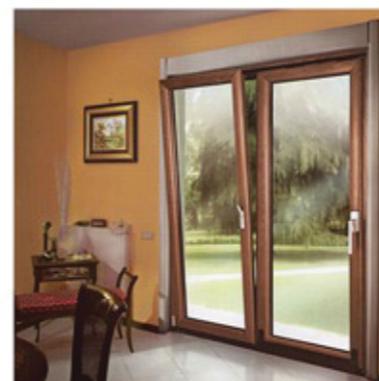

zweiter Flügel mit Dreh-Kipp Funktion



PSK Standardschwelle



PSK Schwelle 20mm




HOLZ

Holzfenster

Holzfenster bieten Ihrem Haus sowohl Wärme, Gemütlichkeit, als auch nähern es der Natur. Sie garantieren Komfort, perfekten Schutz vor Kälte, Sicherheit und Schalldämmung. Wir fertigen verschiedene Modelle in 3 Einbautiefen: 68mm, 78mm und 92mm an.

ECO


Im Standard ist Soft-Line Profil mit Aluminium Wetterschenkel erhältlich.

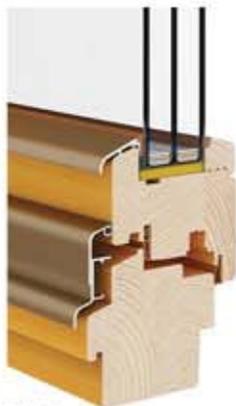

Soft-Line

Erhältlich in Kiefer, Eiche und Merantiholz - in Lasuren und RAL Farben.

Optionen



Retro



Hard-Line

Classic

Im Standard ist Soft-Line Profil erhältlich. Diese Fenster werden von den Kunden bevorzugt, die Naturholzaussehen der Fenster erwarten. Deswegen ist der Aluwasserschenkel mit dem Holz verdeckt.



Soft-Line

Die Regenschiene mit Holzverkleidung kann verschiedene Form haben.

Optionen



Retro



Soft-Line

HOLZ

< FARBEN



Weiss Altkiefer Sipo Framire Eiche Calvados Nussbaum Afromosie

Traditionell

Dieses Profil passt zu Gebäuden mit dem historischen Baustil - egal, ob ein prächtiges Palast, eine Gaststätte oder ein Altbau in der Stadt ist.

Es gibt verschiedene Modelle, die sich ausgezeichnet als Denkmalschutzfenster eignen.

Optionen



Retro



T1



T2

Holz-Alu

Holz-Alu-Fenster bestehen aus Materialmix. Die äußere Aluminiumschale garantiert eine hohe Beständigkeit der Konstruktion und eine sehr gute Wärmedämmung. Der Holzanteil innen verbreitet dagegen eine überaus wohlige Atmosphäre. Erhältlich in Kiefer, Eiche und Meranti.

Optionen

Erhältlich in Kiefer-, Eiche- und Merantiholz



quadrat FB



linear



classic



68 | 78


ALU

Aluminiumfenster

Aluminium bietet ein elegantes und modernes Design an und ist in vielen Farben erhältlich. Es ermöglicht vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten, hohe Stabilität, Langlebigkeit und höchste Witterungsbeständigkeit. Dieser pflegeleichte, extrem langlebige und feuerfeste Werkstoff sondert bei der großen Temperatur keine chemischen Stoffen ab. Aluminium ist umweltfreundlich und in 100% recycelbar.

BLYWEERT Triton HI


Das System Triton HI bildet eine Variante des Systems Triton. Das Profil besteht aus einem Netz von Isolierkammern, die eine natürliche, voneinander abgetrennte Luftkammer bilden, indem sie die Luftzirkulation blockieren.

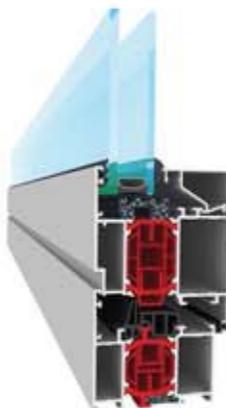

- > 3-Kammer-System
- > Bautiefe 72 mm (Rahmen) und 81 mm (Flügel)
- > Thermozwischenlage
- > U-Wert des Fensters $U_w = 1,3W/m^2K$
- > Kompatibel mit Moskitonetzen, Rollläden und Jalousien

BLYWEERT Hercules


Hercules ist ein System von Türen und Fenstern, das sowohl im Wohnbau, als auch in den öffentlichen Gebäuden wie in Schulen, Ämtern, Krankenhäusern und Banken eine Anwendung findet.

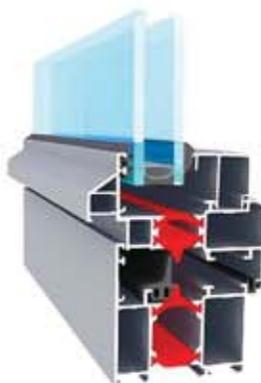

- > 3-Kammer-System
- > Bautiefe 67 mm (Rahmen) und 72 mm (Flügel)
- > Isoliervermögen vom Wert $U_w = 1,46/m^2K$
- > Höhere Wärmedämmung
- > Zahlreiche Verglasungen und Füllungen mit einer Stärke von 3 bis 61 mm

ALU


< FARBEN

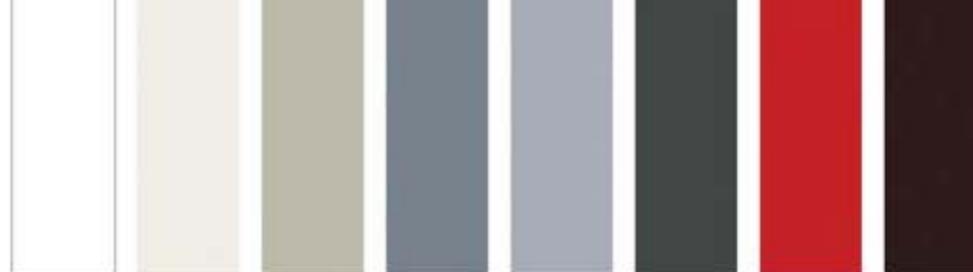

RAL 9003 RAL 9002 RAL 7032 RAL 7046 RAL 9006 RAL 7043 RAL 3020 RAL 8017

Apollo bietet Lösungen für die meisten Standardanwendungen von Türen, Fenstern und Vitrinen. Praktische Einzelheiten ermöglichen die Erstellung eines breiteren Produktsortiments.

BLYWEERT Apollo

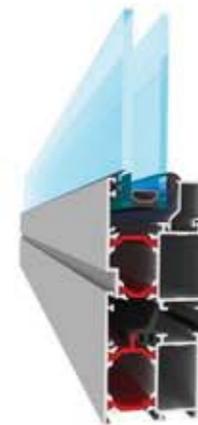

- > 2 Kammer Profil
- > Bautiefe 51 mm (Rahmen) und 60 mm (Fensterflügel)
- > Thermische Werte $2,6/m^2K$ und $3,1/m^2K$


Apollo Cold ist ein System ohne thermische Zwischenlagen für die Tür, Fenster und Vitrinen. Das System bietet sehr sparsame Lösung dort an, wo die thermische Isolierung nicht notwendig ist.

BLYWEERT Apollo Cold



- > Ideal als Eingangstür in Einkaufszentren und als dünne Trennwände in Büros, für interne Konstruktionen
- > Bautiefe 51 mm (Rahmen) und 60 mm (Fensterflügel)

ROLLLÄDEN




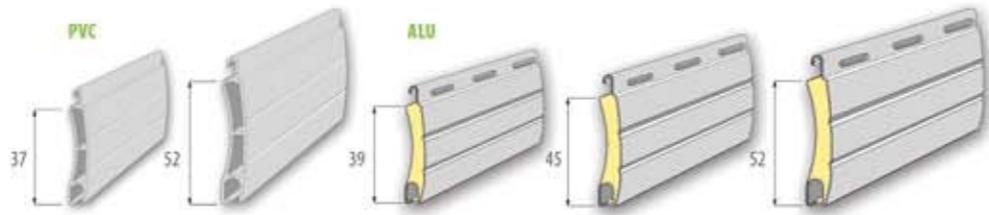


Weiss Grau Anthrazit Goldeiche Nussbaum Dunkeleiche Schokoladenbraun Mahagoni

ROLLLÄDEN

< FARBEN


Vorbaurollläden

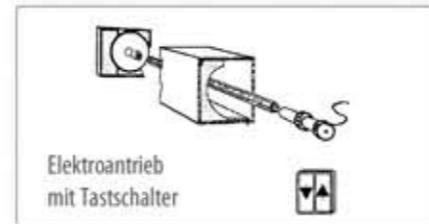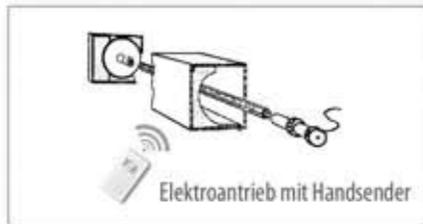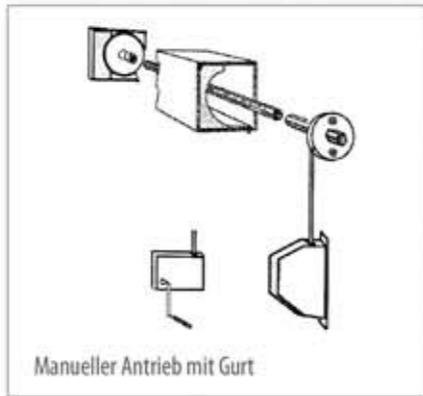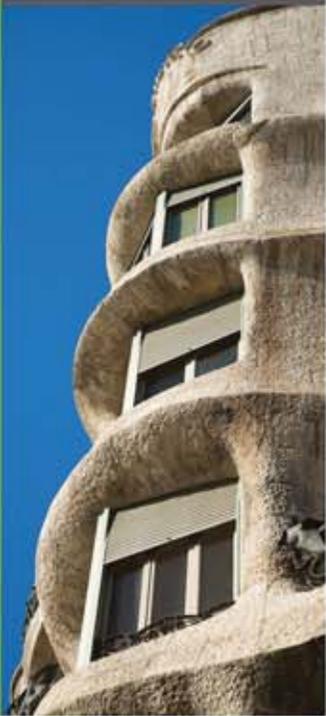

mit Moskitonetz

Dieses Produkt ist am häufigsten dank der richtigen Ausgewogenheit zwischen Funktionalität und dem Preis gewählt. Verfügbar in zahlreichen Dekorvarianten. Unten finden Sie detaillierte Beschreibung.

Aufsatzrollläden

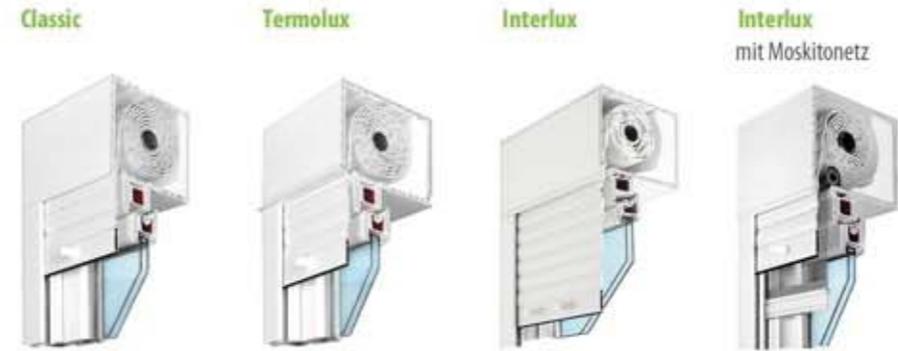


Kastengröße

135 | 160 | 200 160 | 200 210 210



Sturzrollläden

RKS

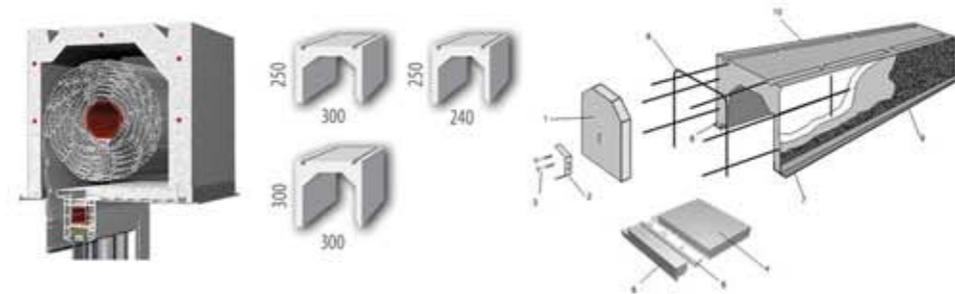

ZUBEHÖR

Wir bieten viele Arten von Griffen in verschiedenen Stilrichtungen an.

Fenstergriffe

Standardfarben



- Farben
- 1 - WEISS (RAL 9016)
 - 2 - BRAUN (RAL 8019)
 - 3 - SATIN
 - 4 - ALTES GOLD
 - 5 - SILBER

Hoppe




Türgriffe

Standard



Hoppe



ZUBEHÖR



Fensterlüftungen


Fensterlüftungen Aereco und Ventair ermöglichen einen natürlichen und ebenso wirkungsvollen Luftaustausch in Büro- und Wohnräumen.



Sprossen sind in verschiedenen Breiten erhältlich.

Sprossen


Innenliegende Sprossen



[mm]


8 | 18 | 26 | 45

Aufgeklebte Sprossen




16 | 26 | 30
36 | 46 *

Wiener Sprossen



16 | 26 | 30
36 | 46 *

Glasteilende Sprossen



60 | 78 | 84 | 106
130 | 136 *

* Mehr Informationen bei unserem Verkaufsleiter

Stangengriffe für mehr Komfort. Aussenfensterbänke aus Aluminium..

Stangengriffe für Türen, Fensterbänke



110 | 150 | 180 | 210 | 240 | 320



Win2Trade
ul. Andersa 38, 15-113 Białystok
POLAND

Tel. +48 85 652 38 56
fax +48 85 675 24 98

www.win2trade.com
e-mail: contact@win2trade.com

FR

Tel. +48 85 733 18 13
contact@win2trade.fr

BE

Tel. +48 85 733 18 14
contact@win2trade.be

DE

Tel. +48 85 733 18 12
kontakt@win2trade.de

IT

Tel. +48 85 733 18 11
contattaci@win2trade.it

