

Holzfenster garantieren Komfort, perfekten Schutz vor Kälte, Sicherheit und Schalldämmung. Große Farb- und Formvielfalt, moderne Sicherungen und Möglichkeit des Einsatzes von zahlreichem Zubehör erlauben das Fenster in jedes Wohnprojekt zu komponieren. Es gibt verschiedene Modelle.

Traditionell - T1S

Im Standard ist SOFT-LINE Profil erhältlich.

92 Soft-Line



Erhältlich in Kiefer-, Eiche- und Merantiholz – in Lasuren und RAL Farben.



78 Soft-Line



68 Soft-Line

Optionen



92 Retro



78 Retro



68 Retro

Traditionell - T2R

Es gibt verschiedene Modelle vom traditionellen Profil, die sich ausgezeichnet als Denkmalschutzfenster eignen.

Traditionell - T2S

Möglich ist auch andere Ausführung in SOFT-LINE Version.

92 Soft-Line



Dieses Profil eignet sich für Gebäude mit dem historischen Baustil – egal, ob es ein prächtiges Palast, eine Gaststätte oder ein Altbau in der Stadt ist. Erhältlich in Kiefer-, Eiche und Merantiholz.



78 Soft-Line



68 Soft-Line

Optionen

68

Classic | Eco | Traditionell

1,1
Ug [W/m²K]



Alu

1,37 Ug [W/m²K]

Swisspacer

1,28 Ug [W/m²K]

0,7
Ug [W/m²K]



Alu

1,13 Ug [W/m²K]

Swisspacer

1,01 Ug [W/m²K]

* Wärmedurchgangskoeffizient für Referenzfenster: 1230 mm x 1480 mm

Holzfenster garantieren Komfort, perfekten Schutz vor Kälte, Sicherheit und Schalldämmung. Große Farb- und Formvielfalt, moderne Sicherungen und Möglichkeit des Einsatzes von zahlreichem Zubehör erlauben das Fenster in jedes Wohnprojekt zu komponieren. Es gibt verschiedene Modelle.

Eco - E1S

Im Standard ist SOFT-LINE Profil mit Flügelabdeckung als Bewitterungsschutz und Alu-Regenschiene mit Entwässerungsschlitzen erhältlich.

92 Soft-Line



Erhältlich in Kiefer-, Eiche- und Merantiholz – in Lasuren und RAL Farben.



78 Soft-Line



68 Soft-Line

Eco - E2HL

Modell HARD-LINE in 2 Einbautiefen: 68 und 78 mm erhältlich, eignet sich hervorragend für Wohnungen und öffentliche Gebäude im modernen Stil.

78 Hard-Line



Optionen



68 Hard-Line

Aluschale:



weiss

braun

silber

olivengrün

* Beliebige Farbe aus der RAL Palette

Holzfenster in RETRO Ausführung : mit Retro Glasleiste und Aluwasserschmel.

Eco - E1R

In der Standardausführung sind die Wasserschmel in weiss, braun, Anoda-Silber und Anoda-Olivengrün erhältlich Wahlweise sind die Wasserschmel auf beliebige RAL Farbe gestrichen. Wir fertigen auch Renovierungsfenster der Linie ECO an.

Optionen



92 Retro



78 Retro

68 Retro



Eine optimale Wärmedämmung kommt dem Bauherrn zugute, indem sie dem Verlust der Energie vorbeugt.

Thermische Parameter

Optionen

Classic | Eco | Traditionell

78

1,1
Ug [W/m²K]



Alu 1,33 Ug [W/m²K]

Swisspacer 1,24 Ug [W/m²K]

0,7 | 0,6
Ug [W/m²K]



Alu 1,06 | 1,00 Ug [W/m²K]

Swisspacer 0,97 | 0,91 Ug [W/m²K]

*Wärmedurchgangskoeffizient für Referenzfenster: 1230 mm x 1480 mm

HOLZ

Die Fenster

Holzfenster garantieren Komfort, perfekten Schutz vor Kälte, Sicherheit und Schalldämmung. Große Farb- und Formvielfalt, moderne Sicherungen und Möglichkeit des Einsatzes von zahlreichem Zubehör erlauben das Fenster in jedes Wohnprojekt zu komponieren. Es gibt verschiedene Modelle.



HOLZ

Die Fenster

Classic - C1S

Im Standard ist SOFT-LINE Profil erhältlich. Diese Fenster werden von den Kunden bevorzugt, die Naturholzaussehen der Fenster erwarten. Deswegen ist der Aluwasserschengel mit dem Holz verdeckt.

92 Soft-Line



Erhältlich in Kiefer-, Eiche- und Merantiholz – in Lasuren und RAL Farben.

Optionen



78 Soft-Line



68 Soft-Line

Im Rahmen der gleichen Einbautiefe und derselben Wärmedurchgangskoeffizient bieten wir zwei Ausführungen des Blendrahmens und des Fensterflügels an: von der sanft abgerundeten Linie (Softline) bis zur Ausführung in Retro Stil.

Wir fertigen auch Renovierungsfenster der Linie CLASSIC mit Stiltschiene an.

Optionen



92 Retro



78 Retro

68 Retro



Classic - C2S

Die Regenschiene mit Holzverkleidung kann verschiedene Form haben.

78 Soft-Line



Im Rahmen der gleichen Einbautiefe und derselben Wärmedurchgangskoeffizient bieten wir zwei Ausführungen des Blendrahmens und des Fensterflügels an: von der sanft abgerundeten Linie (Softline) bis zur Ausführung in Retro Stil.

Optionen



92 Soft-Line



68 Soft-Line

Classic - C1R



Thermische Parameter

Eine optimale Wärmedämmung kommt dem Bauherrn zugute, indem sie dem Verlust der Energie vorbeugt.

Optionen

92

Classic | Eco | Traditionell

0,6
Ug [W/m²K]



Alu

0,96 Ug [W/m²K]

Swisspacer

0,87 Ug [W/m²K]

0,5
Ug [W/m²K]



Alu

0,90 Ug [W/m²K]

Swisspacer

0,81 Ug [W/m²K]

* Wärmedurchgangskoeffizient für Referenzfenster: 1230 mm x 1480 mm



HOLZ

✓ HOLZSTRUKTUR

LASUREN - Kiefer



LASUREN - Meranti



LASUREN - Eiche



Kiefer MIKRO (keilgezinkt) – unter RAL Farben empfohlen



Kiefer NATUR

II Preisgruppe



PINIE



ALTKIEFER



ZYPRESSE



SIPO



EICHE



SAPELLI



PINIE



ALTKIEFER



ZYPRESSE



SIPO



EICHE



SAPELLI



PINIE



ALTKIEFER



ZYPRESSE



SIPO



EICHE



SAPELLI



Meranti



Eiche

I Preisgruppe



KIRSCH



WALNUSS



AFROMOSIA



IPE



EBENHOLZ



TRANSPARENT*



KIRSCH



WALNUSS



AFROMOSIA



IPE



EBENHOLZ



GOLDEICHE**



KIRSCH



WALNUSS



AFROMOSIA



IPE



EBENHOLZ



GOLDEICHE***

HOLZ

< FARBEN



HOLZ

Wir verwenden die Griffe der HOPPE Marke, die Ihnen ein umfangreiches Sortiment unterschiedlichster Formen mit verschiedenen Oberflächen und Farben bietet.

Fenstergriffe


Im Standard gibt es HOPPE TOKYO Griffe. Auf Wunsch sind auch andere Modelle erhältlich.



HOLZ

Sprossen

Sprossen sind ein Design-Element bei Fenstern. In Holzfenstern unterstützen sie den Charakter und Stil des Hauses.

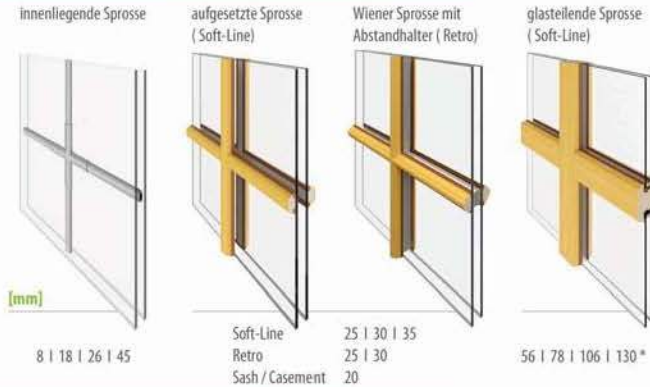


Türgriffe

Bei uns finden Sie umfangreiche Auswahl qualitativ hochwertiger Drückergarnituren.



Erhältlich sind verschiedene Sprossen mit oder ohne Duplex im Scheibenzwischenraum:

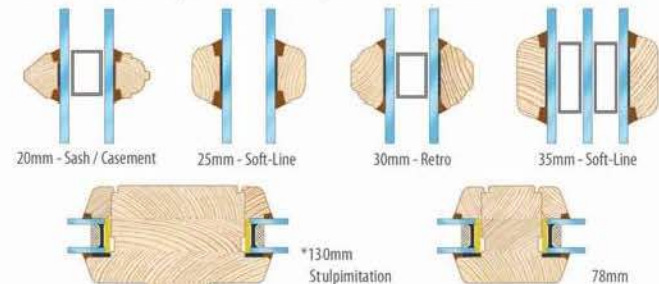

Sprossen Querschnitte