

HOLZ

www.win2trade.com



Fenster
Türen
Renovierungsfenster
Schiebesysteme

HOLZ

Hebeschiebe System

ist eine Lösung für große Glas- und Öffnungsflächen. Es verbessert auch Wärmedämmung, ist funktional und ästhetisch. Es ist möglich breite Profile und bei denen verdeckte Mechanismen, die bis 400 kg Flügel heben, aber auch energiesparende Scheibenpakete mit $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ anzuwenden.

Hebe-Schiebesysteme (HS)

Dieses System eignet sich hervorragend für großdimensionierte Flächen. Es lohnt sich nicht es bei kleinen Fenster zu montieren.



Im Rahmen der gleichen Einbautiefe und derselben Wärmedurchgangskoeffizient bieten wir zwei Ausführungen des Blendrahmens und des Fensterflügels an: von der sanft abgerundeten Linie (Softline) bis zur Ausführung in Retro Stil.

92 HS Soft-Line (Aluschwelle)



68 HS Soft-Line (Holzschwelle)



Sowohl in Soft-Line, als auch in Retro Profil gibt es KEINE Aluwasserschinkel.

RETRO Glasleisten erhältlich



68 HS Soft-Line



78 HS Soft-Line



Im Standard haben wir die niedrige Aluschwelle.




HOLZ

Hebe-Schiebesysteme Schemata (HS)


Beschläge sind ein wichtiges Element der Fensterausstattung, das die Bedienung erleichtert.

Anwendungsbereich – die Maßen des Flügels

Breite: 700 - 3300 mm, Höhe: 850 - 3250 mm, Gewicht: bis 400 kg

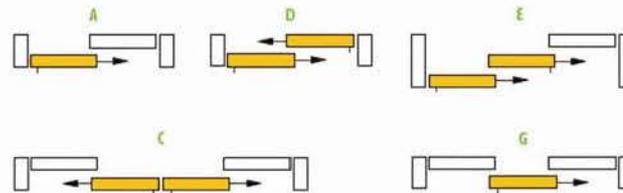

Im Standard der Schiebetür gibt es längere als traditionelle Fenstergriffe.

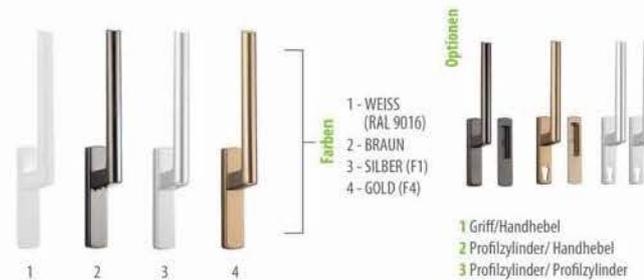

Hebe-Schiebesysteme Griffe (HS)



Parallel-Schiebe-Kipp System

ist eine Alternative für Standardfenster und -türen. Es ist die ideale Lösung für eine optimale Flächennutzung im Bereich der Terrassen- und Gartenausgänge. Bei der PSK lässt sich der bewegliche Flügel wie ein Fenster zum Lüften kippen und kann dann zur Seite geschoben werden. Nach dem Öffnen verstecken sich die Flügel hintereinander und kein Flügel steht im Raum.

Parallel-Schiebe-Kipp System (PSK)

PSK-Tür ist eine innovative Türart, die aufgrund ihrer Konstruktion viele Vorteile mit sich bringt.



68 PSK Soft-Line



Im Standard

- > 2-fach Verglasung
- > Wasserschenkel aus Aluminium
- > EPDM Dichtungen weiss oder braun
- > Soft-Line Glasleiste



RETRO Glasleisten erhältlich

Optional

- > Andere Farben der Abdeckkappen:



PSK Schwelle 20mm



PSK Standardschwelle




zweiter Flügel mit Dreh-Kipp Funktion

Beschläge sind ein wichtiges Element der Fensterausstattung, das die Bedienung erleichtert.

PSK - SYSTEME Schemata

Anwendungsbereich – die Maßen des Flügels (im Beschlägeinschnitt)

Breite: 640 - 2000 mm, Höhe: 700 - 2350 mm, Gewicht: bis 200 kg

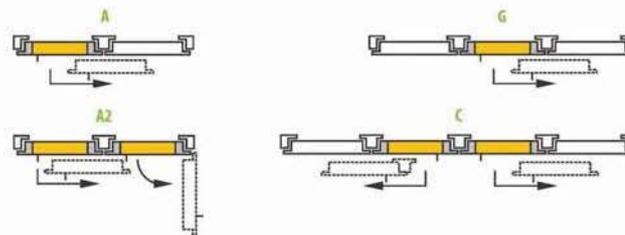

Im Standard der PSK-Tür gibt es längere als traditionelle Fenstergriffe.

PSK - SYSTEME Griffe



- Farben
- 1 - WEISS (RAL 9016)
 - 2 - BRAUN
 - 3 - SILBER (F1)
 - 4 - GOLD (F4)

Optionen

Griff mit Schlüssel



HOLZ

Rahmenfenster ist eine Lösung für die Kunden, die ein Holzfenster mit allen Elementen aus Holz erwarten. Für die Beständigkeit der Fenster werden die Aluwasserschellen benutzt. Im Rahmen der gleichen Einbautiefe und derselben Wärmedurchgangskoeffizient bieten wir zwei Ausführungen des Blendrahmens und des Fensterflügels an: von der sanft abgerundeten Linie (Soft-Line) bis zur Ausführung in Retro Stil.

Balkontür Soft-Line

Soft-Line Profil gehört zu den populärsten Ausführungen der Balkontüren, kann an jedes Haus- und Wohnungsprojekt angepasst werden.



Schwelle 32mm



78

Schwelle 20mm



68

Optionen

Erhältliche Einbautiefen:
92,78 und 68mm



auch RETRO Glasleisten
erhältlich

Balkontür Retro

RETRO Ausführung kann überall dort eingesetzt werden, wo man den historischen Charakter des Gebäudes behalten will. Der Fensterstill wird mit der Architektur in Einklang gebracht.



Standardschwelle



92

Automatische Türdichtung



68

Optionen

Erhältliche Einbautiefen:
92,78 und 68mm



auch SOFT-LINE Glasleisten
erhältlich

www.win2trade.com 6



HOLZ

Balkontür Griffe

Beschläge sind ein wichtiges Element der Fensterausstattung, das die Bedienung erleichtert. Wir verwenden die Beschläge von Maco oder G-U, die standardmäßig mit Mikrolüftung, Fehlbedienungsperre und Heber des Dreh-Kipp-Flügels ausgestattet sind.

Einseitige Fenstergriffe

A / B / C *



Beidseitige Griffe mit Zylinder

(ermöglichen Kippstellung des Fensters)

A / B / C *



1 unter Rollläden
2 Standard

Beidseitige Griffe mit Zylinder

(Drehfunktion)

B / C *




1 mit Zylinder unter Rollläden
2 Türegriff

* verwendbar für gezeigte Schemata



Erhältliche Öffnungsausführungen.

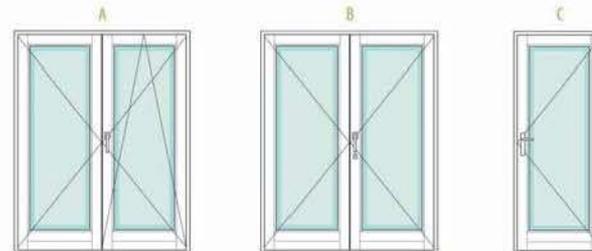

7

Balkontür Schemata



HOLZ

Faltschiebe - Konstruktionen

lassen große Flächen einfach beiseite schieben. Die Türteile falten sich durch Scharniere an einer Seite zum Innenraum oder Aussenraum hin zusammen. Sie eignen sich ideal für großzügige Wohnräume, oder für Wintergärten und sehr große Flächen. Komplette Glaswände werden fast vollständig geöffnet, indem die Einzelelemente eingefaltet und nach links oder rechts in die Ecke geschoben werden.

FS-IN Falttür nach innen öffnend

Die Falttür ist die ideale Lösung für das komplette Öffnen großer Fensterwände.



FS-IN Standardschwelle



FS-IN Soft-Line / Standardschwelle /



auch RETRO erhältlich

FS-IN niedrige Schwelle



FS-IN Soft-Line / niedrige Schwelle /



HOLZ


FS-IN Schemata

Anwendungsbereich - Flügelmaß (im Beschlägeinschnitt)

Breite: 640 - 2000 mm, Höhe: 700 - 2350 mm, Gewicht: bis 200 kg




INNEN



INNEN



INNEN



INNEN

In unserem Sortiment sind verschiedene Falttürgriffe erhältlich.

Je nach Öffnungsart werden folgende Griffe verwendet:

Gehflügel



andere Flügel



FS-IN Griffe



Faltschiebe - Konstruktionen

lassen große Flächen einfach beiseite schieben. Die Türteile falten sich durch Scharniere an einer Seite zum Innenraum oder Ausenraum hin zusammen. Sie eignen sich ideal für großzügige Wohnräume, oder für Wintergärten und sehr große Flächen. Komplette Glaswände werden fast vollständig geöffnet, indem die Einzelelemente eingefaltet und nach links oder rechts in die Ecke geschoben werden.

FS-OUT Falttür nach aussen öffnend

Faltdür eignen sich ideal für Wohnbereich, Restaurants, Gaststätten und öffentliche Gebäude.



FS-OUT Aluminiumschwelle



FS-OUT Soft-Line / Aluminiumschwelle /

FS-OUT Holzschwelle




FS-OUT Soft-Line / Holzschwelle /



FS-OUT Schemata

Erhältlich sind viele Ausführungsöffnungen. Unten finden Sie 3+1, 2+2, 3+2 Schemata:

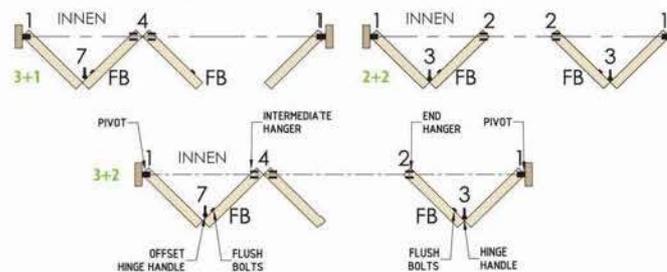

In unserem Sortiment sind verschiedene Faltdürgriffe erhältlich.

Gehflügel



andere Flügel



Flügelverriegelung



FS-OUT Griffe



HOLZ

Die Eingangstüren werden gemäß der neusten Technologie- und Konstruktionslösungen gefertigt. Sie werden aus schichtweise geleimtem Kantholz hergestellt. Standardholzarten sind Kiefer, Meranti und Eiche. Auf Wunsch ist es möglich, sowohl Türen, als auch Fenster aus anderen Holzarten, wie Fichte, Lärche zu fertigen.

DCS - Tür Classic Soft-Line

Wir bieten moderne oder klassische Türen, mit umfangreichen Kombinationen von Farbttönen, Lichtausschnitten und Glassorten an.



68 Soft-Line



Die Ausführungen in Soft-Line oder Retro mit Einbautiefen 68,78 und 92 mm.

Optionen



78 Soft-Line



92 Soft-Line

DCR - Tür Classic Retro

Perfekt für Ein- und Mehrfamilienhäuser, sowie für öffentliche Gebäude.



78 Retro



Profil RETRO kann überall dort eingesetzt werden, wo der historische Charakter des Gebäudes wichtig ist.

Optionen



92 Retro



92 Retro / zoom /



HOLZ

Die Eingangstüren werden gemäß der neusten Technologie- und Konstruktionslösungen gefertigt. Sie werden aus schichtweise geimtem Kantholz hergestellt, eignen sich perfekt für Ein- und Mehrfamilienhäuser, sowie für öffentliche Gebäude.

DP - Tür

Eingangstür mit flügelüberdeckenden Füllungen. Füllungen bilden eine schöne vollflächige Gesamtansicht. Die Glasleiste befindet sich von innen.

Optionen



78 DP



78 DP

92 DP



Decortüren mit beidseitiger Zierleiste eignen sich ausgezeichnet nicht nur für Neubauten, sondern auch für die Altbau-Modernisierung.

DF - Tür

Optionen



68 DF / zoom /



68 DF

78 DF




Holzfenster garantieren Komfort, perfekten Schutz vor Kälte, Sicherheit und Schalldämmung. Große Farb- und Formvielfalt, moderne Sicherungen und Möglichkeit des Einsatzes von zahlreichem Zubehör erlauben das Fenster in jedes Wohnprojekt zu komponieren. Es gibt verschiedene Modelle.

Traditionell - T1S

Im Standard ist SOFT-LINE Profil erhältlich.



92 Soft-Line

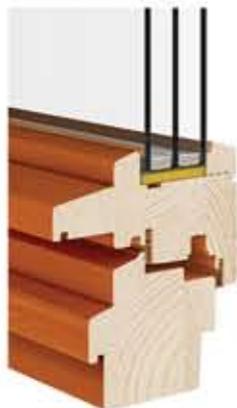

Erhältlich in Kiefer-, Eiche- und Merantiholz – in Lasuren und RAL Farben.



78 Soft-Line



68 Soft-Line

Optionen



92 Retro



78 Retro



68 Retro

Traditionell - T2R

Es gibt verschiedene Modelle vom traditionellen Profil, die sich ausgezeichnet als Denkmalschutzfenster eignen.



Traditionell - T2S

Möglich ist auch andere Ausführung in SOFT-LINE Version.



92 Soft-Line



Dieses Profil eignet sich für Gebäude mit dem historischen Baustil – egal, ob es ein prächtiges Palast, eine Gaststätte oder ein Altbau in der Stadt ist. Erhältlich in Kiefer-, Eiche und Merantiholz.



78 Soft-Line



68 Soft-Line

Optionen

68

Classic | Eco | Traditionell

1,1
Ug [W/m²K]



Alu

1,37 Ug [W/m²K]

Swisspacer

1,28 Ug [W/m²K]

0,7
Ug [W/m²K]



Alu

1,13 Ug [W/m²K]

Swisspacer

1,01 Ug [W/m²K]

* Wärmedurchgangskoeffizient für Referenzfenster: 1230 mm x 1480 mm

Thermische Parameter




Holzfenster garantieren Komfort, perfekten Schutz vor Kälte, Sicherheit und Schalldämmung. Große Farb- und Formvielfalt, moderne Sicherungen und Möglichkeit des Einsatzes von zahlreichem Zubehör erlauben das Fenster in jedes Wohnprojekt zu komponieren. Es gibt verschiedene Modelle.

Eco - E1S

Im Standard ist SOFT-LINE Profil mit Flügelabdeckung als Bewitterungsschutz und Alu-Regenschiene mit Entwässerungsschlitzen erhältlich.

92 Soft-Line



Erhältlich in Kiefer-, Eiche- und Merantiholz – in Lasuren und RAL Farben.



78 Soft-Line



68 Soft-Line

Eco - E2HL

Modell HARD-LINE in 2 Einbautiefen: 68 und 78 mm erhältlich, eignet sich hervorragend für Wohnungen und öffentliche Gebäude im modernen Stil.

78 Hard-Line



Optionen



68 Hard-Line

Aluschale:



* Beliebige Farbe aus der RAL Palette

Holzfenster in RETRO Ausführung : mit Retro Glasleiste und Aluwasserschmel.

Eco - E1R

In der Standardausführung sind die Wasserschmel in weiss, braun, Anoda-Silber und Anoda-Olivengrün erhältlich Wahlweise sind die Wasserschmel auf beliebige RAL Farbe gestrichen. Wir fertigen auch Renovierungsfenster der Linie ECO an.

Optionen



92 Retro



78 Retro

68 Retro



Eine optimale Wärmedämmung kommt dem Bauherrn zugute, indem sie dem Verlust der Energie vorbeugt.

Thermische Parameter

Optionen

Classic | Eco | Traditionell

78

1,1
Ug [W/m²K]



Alu 1,33 U_w [W/m²K]

Swisspacer 1,24 U_w [W/m²K]

0,7 | 0,6
Ug [W/m²K]



Alu 1,06 | 1,00 U_w [W/m²K]

Swisspacer 0,97 | 0,91 U_w [W/m²K]

*Wärmedurchgangskoeffizient für Referenzfenster: 1230 mm x 1480 mm

HOLZ

Die Fenster

Holzfenster garantieren Komfort, perfekten Schutz vor Kälte, Sicherheit und Schalldämmung. Große Farb- und Formvielfalt, moderne Sicherungen und Möglichkeit des Einsatzes von zahlreichem Zubehör erlauben das Fenster in jedes Wohnprojekt zu komponieren. Es gibt verschiedene Modelle.




HOLZ

Die Fenster

Classic - C1S

Im Standard ist SOFT-LINE Profil erhältlich. Diese Fenster werden von den Kunden bevorzugt, die Naturholzaussehen der Fenster erwarten. Deswegen ist der Aluwasserschengel mit dem Holz verdeckt.

92 Soft-Line



Erhältlich in Kiefer-, Eiche- und Merantiholz – in Lasuren und RAL Farben.

Optionen



78 Soft-Line



68 Soft-Line

Im Rahmen der gleichen Einbautiefe und derselben Wärmedurchgangskoeffizient bieten wir zwei Ausführungen des Blendrahmens und des Fensterflügels an: von der sanft abgerundeten Linie (Softline) bis zur Ausführung in Retro Stil.

Wir fertigen auch Renovierungsfenster der Linie CLASSIC mit Stiltschiene an.

Optionen



92 Retro



78 Retro

68 Retro



Classic - C2S

Die Regenschiene mit Holzverkleidung kann verschiedene Form haben.

78 Soft-Line



Im Rahmen der gleichen Einbautiefe und derselben Wärmedurchgangskoeffizient bieten wir zwei Ausführungen des Blendrahmens und des Fensterflügels an: von der sanft abgerundeten Linie (Softline) bis zur Ausführung in Retro Stil.

Optionen



92 Soft-Line



68 Soft-Line

Classic - C1R



Thermische Parameter



Eine optimale Wärmedämmung kommt dem Bauherrn zugute, indem sie dem Verlust der Energie vorbeugt.

Optionen

92

Classic | Eco | Traditionell

0,6
Ug [W/m²K]



Alu 0,96 Ug [W/m²K]

Swisspacer 0,87 Ug [W/m²K]

0,5
Ug [W/m²K]



Alu 0,90 Ug [W/m²K]

Swisspacer 0,81 Ug [W/m²K]

* Wärmedurchgangskoeffizient für Referenzfenster: 1230 mm x 1480 mm

HOLZ

Die Fenster

Holzfenster garantieren Komfort, perfekten Schutz vor Kälte, Sicherheit und Schalldämmung. Große Farb- und Formvielfalt, moderne Sicherungen und Möglichkeit des Einsatzes von zahlreichem Zubehör erlauben das Fenster in jedes Wohnprojekt zu komponieren. Es gibt verschiedene Modelle.



HOLZ

Die Fenster

Renovo Eco

Renovo Fenster mit Aluwasserschmelze – in SOFT-LINE Version. Erhältlich in Kiefer-, Eiche- und Merantiholz – in Lasuren und RAL Farben.

Dank des neuen, gut bedachten Renovierungsprofils ist der Fenstertausch viel leichter. Diese Fenster sind besonders in Frankreich populär.

Renovo Eco

Anbau- und Renovierungsprofile

68 Soft-Line



Das Renovierungsrahmenfenstersystem ermöglicht die Montage des Fensters ohne den Abbau des alten Holzrahmens.

Optionen



R30E1S



R18E1S



Vertiefung des Blendrahmens und Sohlbankprofil des Fensters.

Typ R18E1S



Renovo Classic

Renovo Fenster mit dem verdeckten Aluwasserschmelze – in RETRO Version. Diese Fenster werden von den Kunden bevorzugt, die Naturholzaussehen der Fenster erwarten.

Spezielle Verkleidungsprofile maskieren die Isolation.

Renovo Classic


Anbau- und Renovierungsprofile

78 Retro




Die Fenster mit Renovierungsrahmen eignen sich perfekt für die Montage in historischen Gebäuden.

Optionen



R18C1R



R30C1R



Typ T3S



Typ R30C1R

Typ R30C1R



HOLZ

Die Fenster

In unserem Angebot haben wir viele Produkte, die für den britischen Markt typisch sind. Diese Fensterarten ermöglichen bessere Raumausnutzung.

Sliding Sash SB Spiral Balance

Sliding Sash sind horizontale Schiebefenster. Die Flügel sind nach oben und unten schiebbar und werden in jeder Höhe durch die Führung sicher gehalten. Der Flügelantrieb wird mit Federn, die an den Flügelseiten angebracht sind, unterstützt.



Casement

Nach aussen öffnend montierte Fenster werden oft bei Renovierungen vom Denkmalschutz gefordert. Dank der Öffnung nach aussen spart man den Platz im Innenraum.

68 Casement /zoom/



In Einbautiefen 56mm und 68mm ist die flächenversetzte Variante erhältlich:



HOLZ

Die Fenster

Casement Flush

Moderne flächenbündige Variante, auch in 2 Einbautiefen erhältlich



68 Casement Flush /zoom/



In englischen Fenstern verwenden wir spezielle Griffe.

Griffe Sash / Casement

Zubehör



Casement / Casement Flush - Griffe



HOLZ

✓ HOLZSTRUKTUR

LASUREN - Kiefer



LASUREN - Meranti



LASUREN - Eiche



Kiefer MIKRO (keilgezinkt) – unter RAL Farben empfohlen



Kiefer NATUR

II Preisgruppe



PINIE



ALTKIEFER



ZYPRESSE



SIPO



EICHE



SAPELLI

I Preisgruppe



PINIE



ALTKIEFER



ZYPRESSE



SIPO



EICHE



SAPELLI

HOLZ

< FARBEN



Meranti



Eiche

I Preisgruppe



KIRSCH



WALNUSS



AFROMOSIA



IPE



EBENHOLZ



TRANSPARENT*



KIRSCH



WALNUSS



AFROMOSIA



IPE



EBENHOLZ



GOLDEICHE**



KIRSCH




WALNUSS



AFROMOSIA



IPE



EBENHOLZ



GOLDEICHE***



HOLZ

Wir verwenden die Griffe der HOPPE Marke, die Ihnen ein umfangreiches Sortiment unterschiedlichster Formen mit verschiedenen Oberflächen und Farben bietet.

Fenstergriffe

Im Standard gibt es HOPPE TOKYO Griffe. Auf Wunsch sind auch andere Modelle erhältlich.



Türgriffe


Bei uns finden Sie umfangreiche Auswahl qualitativ hochwertiger Drückergarnituren.




HOLZ

Sprossen

Sprossen sind ein Design-Element bei Fenstern. In Holzfenstern unterstützen sie den Charakter und Stil des Hauses.

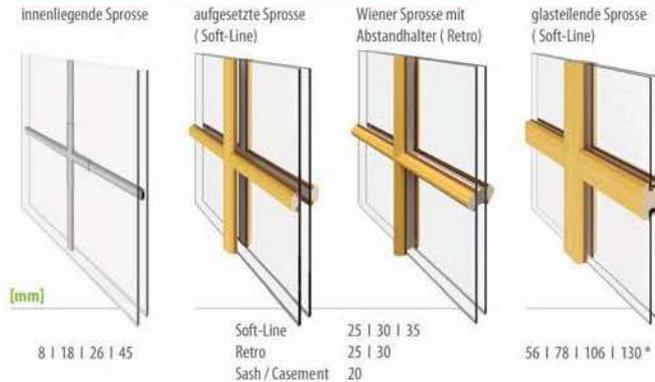

Erhältlich sind verschiedene Sprossen mit oder ohne Duplex im Scheibenzwischenraum:

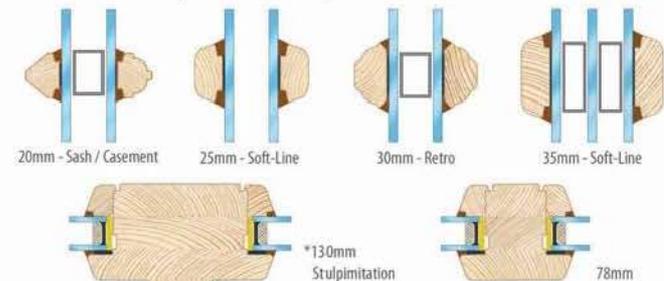

Sprossen Querschnitte



PVC



Holz-Alu



Alu



Rollläden



Win2Trade
ul. Andersa 38, 15-113 Białystok
POLAND

Tel. +48 85 652 38 56
fax +48 85 675 24 98

www.win2trade.com
e-mail: contact@win2trade.com

FR
Tel. +48 85 733 18 13
contact@win2trade.fr

DE
Tel. +48 85 733 18 12
kontakt@win2trade.de

BE
Tel. +48 85 733 18 14
contact@win2trade.be

IT
Tel. +48 85 733 18 11
contattaci@win2trade.it